


Raychem JB-82

SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA

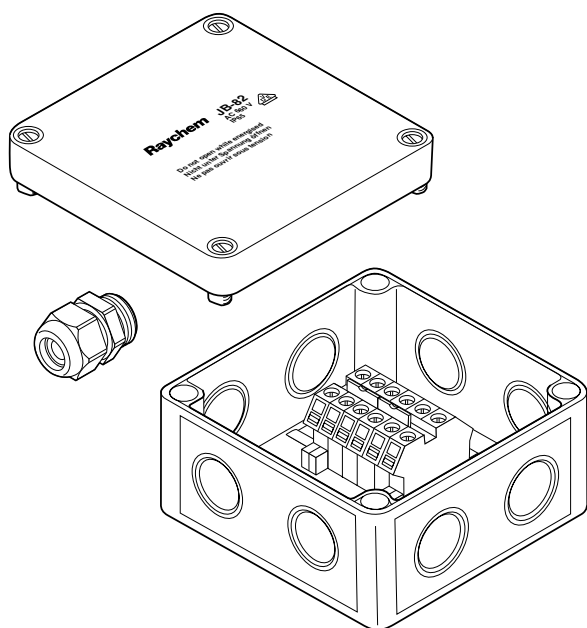

JB-82 jest standardową skrzynką przyłączeniową wykonaną z poliwęglanu, przeznaczoną do montażu poza strefami zagrożonymi wybuchem.

Skrzynka ta może być stosowana do doprowadzenia zasilania, połączeń, rozgałęzień z zasilaniem lub zwykłych rozgałęzień równoległych przewodów grzejnych Raychem.

Do skrzynki, poprzez cztery otwory, można wprowadzić do czterech przewodów grzejnych lub trzech przewodów grzejnych i przewodu zasilającego oraz podłączyć je na listwie zaciskowej.

W przypadku montażu skrzynek na rurociągu zaleca się stosowanie wspornika montażowego Raychem.

OBUDOWA


	JB-82
Zastosowanie	Poza strefą zagrożenia wybuchem (wewnątrz i na zewnątrz budynków)
Stopień ochrony	IP66
Otwory pod dławiki kablowe	4 x M20/25
Temp. oddziaływania	od -35°C do +115°C
Obudowa	Szary poliwęglan z włóknem szklanym
Pokrywa	Szary poliwęglan
Uszczelnienie pokrywy	Spieniony poliuretan

ZACISKI

Conta-Clip RK6-10	Zamontowane na szynie DIN
Napięcie znamionowe	750 V
Maks. przekrój przewodu	0,5-10 mm ² (linka i drut)
Prąd znamionowy	61 A
Liczba	Dwie zmostkowane grupy, każda po dwa zaciski

ZACISKI PRZEWODU UZIEMIENIA

	2 Conta-Clip SL10/35
--	----------------------

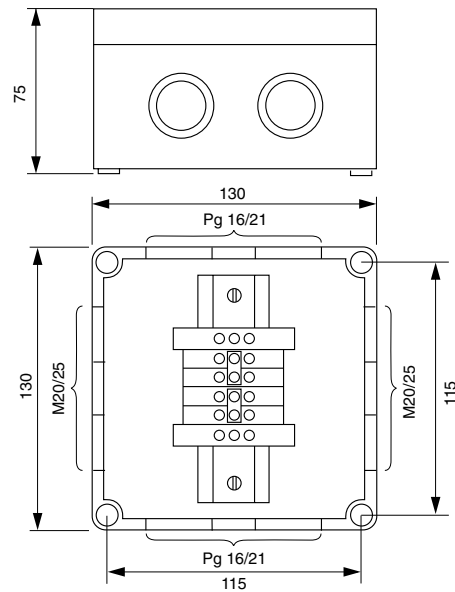WYMIARY (W MM)**MONTAŻ****JB-82**

Za pomocą otworów w obudowie skrzynki

Rozstaw otworów 115 x 115 mm

Rozmiar Średnica 5 mm

Dławik kablowy Dławik poliamidowy z przeciwnakrętką dla przewodów o średnicy od 9 do 16 mm

AKCESORIA

Wspornik skrzynki przyłączeniowej SB-100, SB-101, SB-110, SB-111

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Symbol JB-82

Nr katalogowy (waga) 535679-000 (0,47 kg)



WWW.PENTAIRTHERMAL.PL

POLSKA

Tel. +48 22 331 29 50
Fax +48 22 331 29 51
salespl@pentair.com

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair or its global affiliates. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.

© 2012-2014 Pentair.