


IEK-25-PIPE I IEK-25-04

nVent

RAYCHEM

ZESTAW WEJŚCIA POD IZOLACJĘ

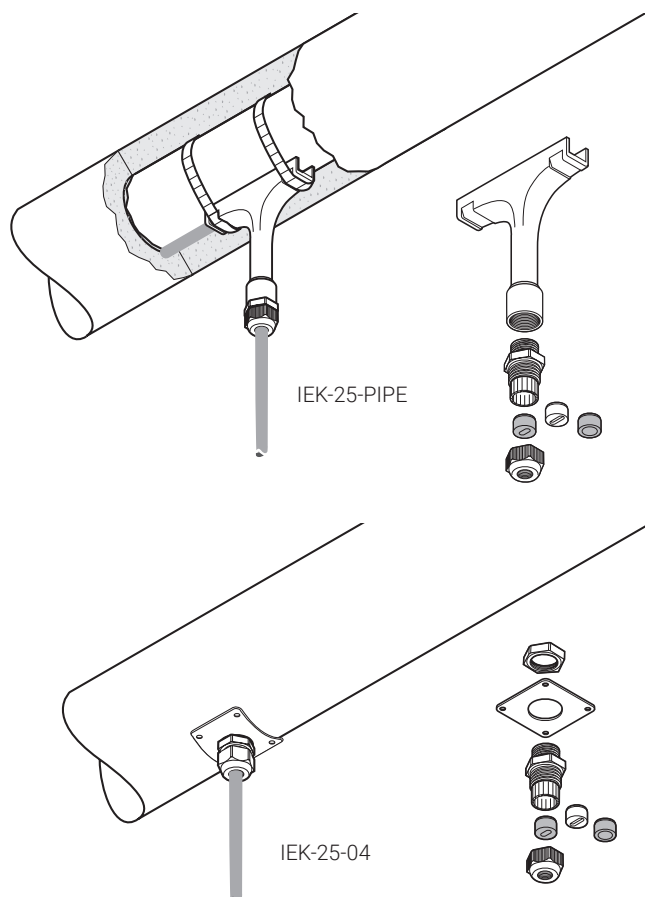

Zestawy wejścia pod izolację zabezpieczają przewody w miejscu wprowadzenia ich pod płaszcz izolacji termicznej. Zestawy IEK mogą być stosowane ze wszystkimi rodzajami równoległych przewodów grzewczych jak i przewodami zasilającymi. Zestawy wejścia pod izolację mogą być stosowane zarówno w strefach zagrożonych jak i niezagrożonych wybuchem.

Dławik kablowy oraz uszczelka wchodząca w skład zestawu zapewniają odpowiednią ochronę przed naprężeniami mechanicznymi oraz zapobiegają wnikaniu wilgoci do wnętrza izolacji.

Zestaw IEK-25-PIPE zawiera ochronny wspornik typu „T” montowany bezpośrednio na rurociągu, dzięki czemu instalacja grzewcza może zostać zakończona niezależnie od robót izolacyjnych. Zestaw IEK-25-04 zawiera płytkę ze stali nierdzewnej, która jest przykręcana do płaszcza izolacji termicznej.

Zestawy wejścia pod izolację mogą być stosowane przy montażu przewodów na rurociągach, zbiornikach, kontenerach itp.

OPIS

IEK-25-PIPE

IEK-25-04

ZASTOSOWANIE

Zestaw wejścia pod izolację montowany na rurze dla przewodów grzewczych i zasilających o średnicy zewnętrznej od 8 do 17 mm.
Zawartość zestawu 1 szt.

Zestaw wejścia pod izolację dla rurociągów i zbiorników. Przeznaczony dla przewodów grzewczych i zasilających o średnicy zewnętrznej od 8 do 17 mm.
Zawartość zestawu 1 szt.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

1 x wspornik polimerowy „T”
1 x dławik plastikowy (M25) z okrągłą uszczelką dla przewodów zasilających
1 x torebka z 2 silikonowymi uszczelkami dla przewodów grzewczych

1 x płytkę mocującą ze stali nierdzewnej
1 x dławik plastikowy (M25) z okrągłą uszczelką dla przewodów zasilających
1 x torebka z 2 silikonowymi uszczelkami dla przewodów grzewczych
1 x przeciwnakrętka

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Maks. temp. oddziaływania

Dławik	110°C	110°C
Rura	260°C	–

ATESTY

– Atesty DNV nr E-11564 oraz nr E-11565

WYMIARY

Wysokość 135 mm, szerokość 120 mm Płytką 60 x 60 mm (22SWG)

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Nr katalogowy (waga)	1244-001050 (0,13 kg)	332523-000 (0,06 kg)
----------------------	-----------------------	----------------------

Polska

Tel +48 22 331 29 50

Fax +48 22 331 29 51

salespl@nvent.com



nVent.com

Nasze rozbudowane portfolio marek:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER